BLOC DE PUISSANCE 4 CANAUX

DP-4 DMX

MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheter le distributeur DP-4 DMX de chez BOOST. Pour une utilisation optimale de ce produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi afin de vous familiarisez avec les opérations basics de ce gradateur.

Cet appareil est un bloc de puissance 4 canaux DMX. Il peut être controlé par une tension analogique (0-10V) ou par un signal DMX.

ATTENTION: Afin de prévenir ou de réduire les risques de chocs électriques ou de feu, n'exposez pas l'appareil à la moisissure ou à l'humidité. *N'utilisez que la tension secteur conseillé par BOOST. L'utilisation d'un autre tension secteur mettra fin à la garantie.*

NOTE: Il n'y a pas de pièces facilement remplaçable dans l'appareil. Toutes interventions techniques à l'intérieur de l'appareil doit être effectué par un professionnel. Toute intervention non autorisée par BOOST mettra fin à la garantie. En cas de panne, contactez votre revendeur.

FONCTIONNEMENT :

- Branchez votre DP-4 DMX sur une prise secteur puis assurez vous que le disjoncteur (sur le DP-4 DMX) soit sur la position off
- Connectez la source qui va contrôler le DP-4 DMX (source analogique ou source DMX). Voir câblage ci dessous

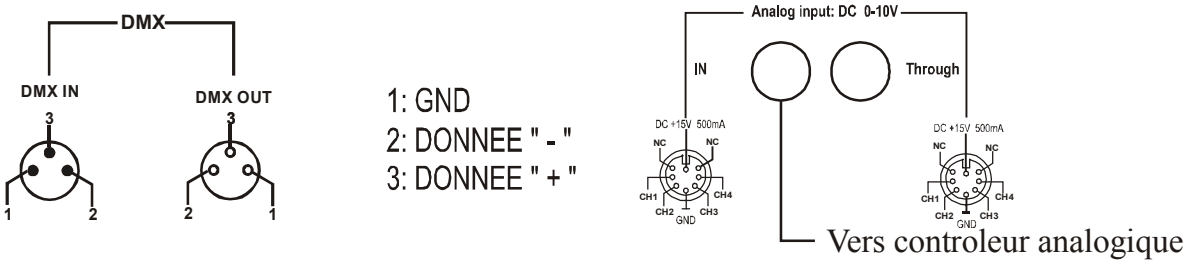

- Connectez les appareils (ou projecteur) à contrôler sur les prises de sorties
- Lorsque toutes les connexions sont bonnes, enclenchez le disjoncteur (position on)

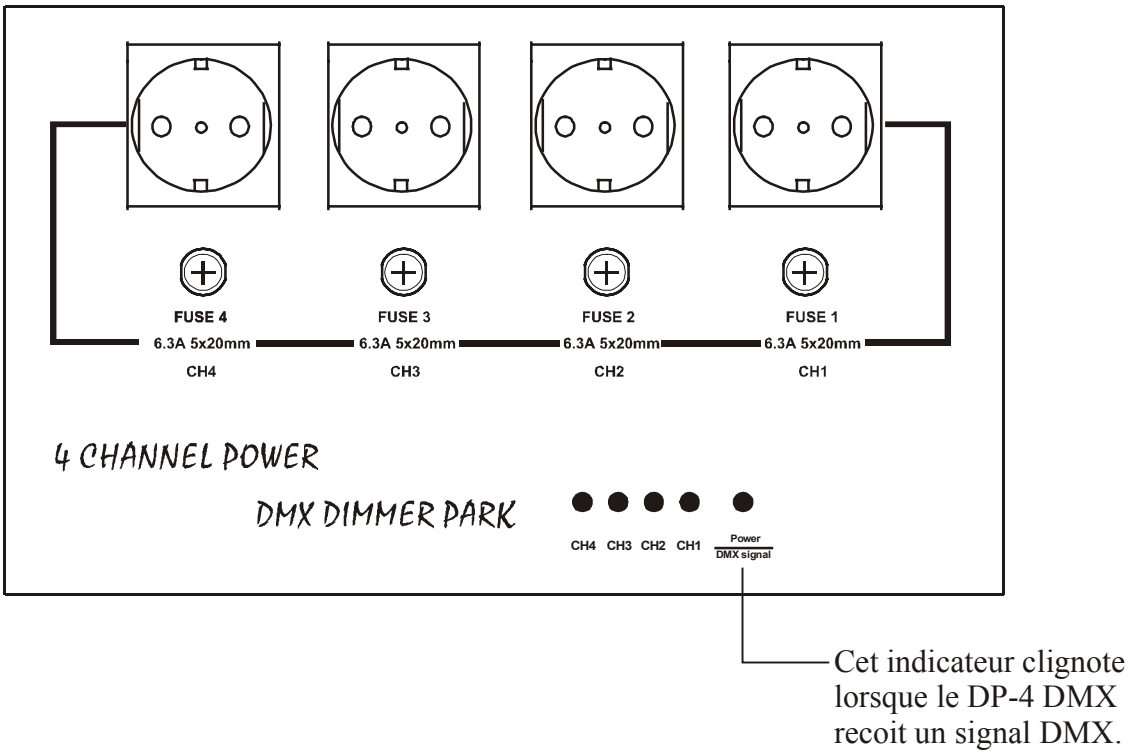

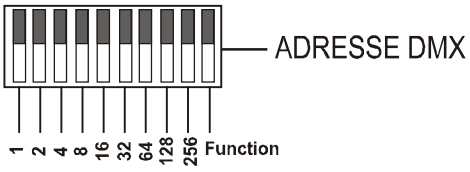

FONCTION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Un DIP switch 1-9 sur on, DMX parallele									1
Tous les switch 1 a 9 sur off, auto parallele									
Un DIP switch 1-9 sur on ,DMX									0
Tous les switch 1 a 9 sur off , Auto									

ADRESSE DMX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	ADR DMX
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
				⋮					⋮
1	1	1	1	1	1	1	1	1	511

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation :	AC230V~ 50Hz;(AC 120V/60Hz)
Sortie :	5A par canal, 16A au total
Signal analogique :	0-10V
Entrée DMX :	XLR male
Sortie DMX :	XLR femelle
Fusible :	F6.3A 250v. 5 x 20 mm(x4).
Dimensions :	318 X 165 X 96mm
Poids :	2.95KG

CONDITIONS DE GARANTIE :

Les équipements BOOST sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre
Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines.
La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois par rapport à la date de fabrication.
Seules les compagnies agréées par BOOST sont autorisées à opérer sur ces équipements.
La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
BOOST vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner